



ICE PARTNERS

ICE Partners

Тестовое подключение к SIP-оператору SIPNET

Внимание! Данное руководство содержит в себе рекомендации по тестовому подключению IP-АТС АТС 3CX к оператору, работающему по SIP-протоколу. Возможность временного бесплатного использования предоставляется на усмотрение компании SIPNET и заявлена на сайте компании на момент публикации этой инструкции. Компания ICE Partners не несет никакой ответственности за действия, заявления и тарифы компании SIPNET, а также за расходы которые может повлечь за собой тестовое подключение.

Зарегистрируйтесь на сайте www.sipnet.ru

Получите тестовый логин и пароль к сервисам компании SIPNET.

VOIP Операторы > Добавить Оператора



Выберите Generic Voip Provider и укажите Наименование Оператора

- 3CX Phone System
 - Статус Портов/Транков
 - Статус Внутреннего Номера
 - События Сервера
 - Статус Сервисов
 - Внутренние номера
 - Аналоговые устройства
 - VOIP операторы**
 - Входящие Правила
 - Транки
 - Исходящие Правила
 - Автосекретарь
 - Группы Вызова
 - Очереди Вызовов
 - Настройки
 - Ссылки
 - Помощь

VOIP операторы

Мастер Настройки VOIP Оператора

Мастер Настройки VOIP Оператора

Наименование Оператора

Выберите Оператора:

<input type="radio"/>		888VoipStore	US
<input type="radio"/>		Actio.pl	PL
<input type="radio"/>		Broadvox GoAnywhere	US
<input type="radio"/>		Broadvox SIP Trunk	US
<input type="radio"/>		CallCentric	US
<input type="radio"/>		CellIP	SE
<input type="radio"/>		Engin	AU
<input checked="" type="radio"/>		Generic SIP Trunk	
<input checked="" type="radio"/>		Generic VoIP Provider	
<input type="radio"/>		Generic VoIP Provider (Compatibility mode)	
<input type="radio"/>		InPhonex	Worldwide
<input type="radio"/>		nettel	DK
<input type="radio"/>		nexvortex	US
<input type="radio"/>		Prfonet	NL
<input type="radio"/>		sipgate	DE, UK
<input type="radio"/>		SoTel SIP Trunk	
<input type="radio"/>		VolPon	UK
<input type="radio"/>		voip-unlimited	UK
<input type="radio"/>		Wide VOIP	FR, LU
<input type="radio"/>		XeloQ	Worldwide

Другие протестированные VoIP операторы,
<http://sites.google.com/a/3cx.com/3cx-wiki/home/voip-provider-configuration/voip-provider-templates>

В качестве SIP сервера и Исходящего прокси укажите **SIPNET.RU**
Далее.

VOIP операторы

Мастер Настройки VOIP Оператора

Информация о VOIP Операторе:

Укажите имя и порт сервера VOIP Оператора

Имя SIP сервера или IP	<input type="text" value="sipnet.ru"/>
Порт SIP сервера	<input type="text" value="5060"/>
Имя исходящего прокси или IP	<input type="text" value="sipnet.ru"/>
Исходящий порт прокси (по умолчанию 5060)	<input type="text" value="5060"/>

Введите пароль и логин, полученные при регистрации на www.sipnet.ru

Укажите внешний номер или SIP ID и количество одновременных вызовов. Далее.

Мастер Настройки VOIP Оператора

Информация об аккаунте

Укажите ID, Пароль и Номер для аккаунта

Внешний номер: 74999404714

ID: TEST

Пароль:

Одновременные вызовы

Максимум одновременных вызовов: 4

<Назад Далее>

Укажите куда должны приходиться входящие звонки в Рабочее и Не Рабочее время. Далее.

Мастер Настройки VOIP Оператора

Рабочие Часы

Настройте куда должны маршрутизироваться вызовы в рабочие часы.

Завершить Звонок

Соединить с Внутренним Номером: 100

Соединить с Очередью/Группой Вызовов: 800 Paging

Соединить с Автосекретарем: 801

Голосовой ящик для внутреннего номера: 100

Переадресовать на внешний номер

Отправить факс на email абонента: 888 Факс по умолчанию

Также как и в Рабочие часы

<Назад Далее>

Настройте правило для доступа к это линии.
 9-цифра выхода на внешнюю линию.
 И возможные резервные маршруты.
 Конец.

Настройте правила для исходящих вызовов, для того чтобы указать через какой аналоговый порт, VOIP оператора или транк должны проходить исходящие вызовы.

Основные

Наименование Правила: Rule forsipnet

Применить правило к этим вызовам

Укажите, к каким исходящим вызовам будет применяться правило.

Вызовы, начинающиеся с(Префикс): 9

Вызовы с внутренних номеров

Вызовы на номера длиной


Исходящие вызовы

Настройте до 3-х маршрутов для вызовов. Второй и третий маршруты используются как резервные. Для каждого маршрута цифры могут быть удалены или добавлены.

Маршрут		Удалить цифры	Добавить к началу
1	sipnet	1	
2		1	
3		1	

Конец Пропустить

В разделе «Статус Портов/Транков»
Проверьте, что провайдер зарегистрировался.

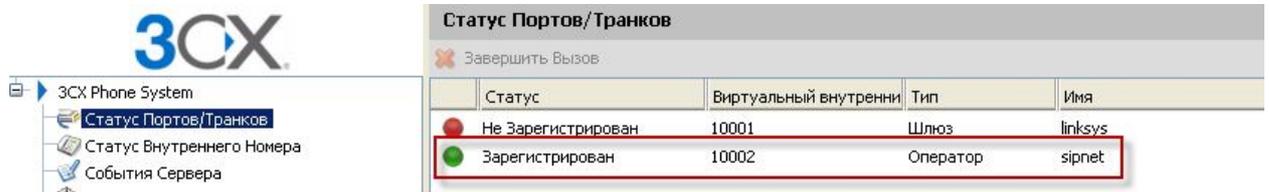

The screenshot shows the 3CX Phone System interface. On the left, a navigation tree includes '3CX Phone System', 'Статус Портов/Транков', 'Статус Внутреннего Номера', and 'События Сервера'. The 'Статус Портов/Транков' section is active, displaying a table with the following data:

Статус	Виртуальный внутренний	Тип	Имя
Не Зарегистрирован	10001	Шлюз	linksys
Зарегистрирован	10002	Оператор	sipnet